


- سیستم یکپارچه سرمایش و گرمایش واحد
- مجهز به کنترل هوشمند و کویل آب گرم (با ظرفیت واقعی)
- عدم نیاز به پمپ آب و سیستم لوله کشی آب
- امکان اتصال به پکیج و موتورخانه مرکزی
- نصب در سقف کاذب و دور از دید
- امکان اتصال به سیستم هوای تازه
- گرمایش با کویل آب گرم (قابل اتصال به پکیج دیواری) و سرمایش با کویل DX و راندمان بالا

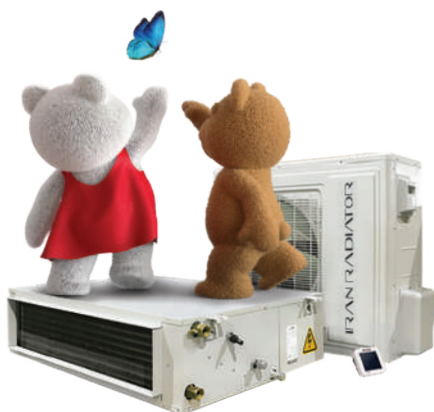

داکت اسپلیت های ایران رادیاتور متفاوت به صرفه و پیشرفته

| IAC-36CH/Slim Duct/A | IAC-30CH/Slim Duct/A | IAC-24CH/Slim Duct/A | مدل |
|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 1155x755x270 | 1155x755x270 | 1155x755x270 | ابعاد یونیت داخلی (mm) LxWxH |
| 905x375x805 | 905x375x805 | 905x375x805 | ابعاد یونیت بیرونی (mm) LxWxH |
| 36200 | 30500 | 25300 | توان سرمایشی (Btu/hr) |
| 3500 | 2920 | 2210 | توان برق مصرفی در سرمایش (W) |
| B | B | A | گرمید انرژی |
| 55000 | 55000 | 55000 | توان گرمایشی (Btu/hr) |
| 250 | 250 | 250 | توان برق مصرفی در گرمایش (W) |
| 1 | 1 | 1 | مقدار آب گرم در گردش (m ³ /hr) |
| 80 | 80 | 80 | فشار استاتیکی فن (PA) |
| 1400 | 1400 | 1400 | حجم هوادهی (m ³ /hr) |
| Scroll | Rotary | Rotary | نوع کمپرسور |
| R410A | R410A | R410A | نوع گاز مبرد |
| 57 | 57 | 57 | سطح صدای یونیت داخلی (A) dB |
| 61 | 58 | 58 | سطح صدای یونیت بیرونی (A) dB |
| √ | √ | √ | کنترلر دیواری دیجیتال با صفحه LCD |
| √ | √ | √ | کویل مبدل آب گرم |
| √ | √ | √ | سیستم کنترل هوشمند جریان آب گرم و کارکرد فن |